



# Der Schnelle.

Kompakt, leicht, zuverlässig.  
Überall einsetzbar 230 V / 50 Hz.



## ***KITO ELEKTROKETTENZÜGE***

- > *Getriebegehäuse aus Aluminium***
- > *Witterungs- und rostbeständig***
- > *Erhöhte Sicherheit durch Hubendschalter***
- > *Eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten***
- > *Zylinderhandgriffsteuerung mit Poti zur Anpassung der Geschwindigkeit***

Modell ED/EDCIII  
Serie ED

Ihr Ansprechpartner:

Modell EDCIII  
Abnehmbarer Haken



## Mechanische Hochleistungs- bremse mit Rutschkupplung

## Vernickelte Lastkette mit längerer Lebensdauer als herkömmliche Modelle

(Bruchspannung 800 N/mm)  
Entspricht der Norm EN 818-7

## Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit – max. 20,1 m/min

Hubgeschwindigkeit über Poti im Steuerschalter  
einstellbar / wahlweise 220 V - 240 V

## Tragfähigkeiten von 60 kg - 480 kg

480 kg Tragfähigkeit mit doppeltem Kettenfall als Umbausatz erhältlich




## ■ Universal Fahrwerke der Baureihe TS

Rollfahrwerk TSP



Haspelfahrwerk TSG

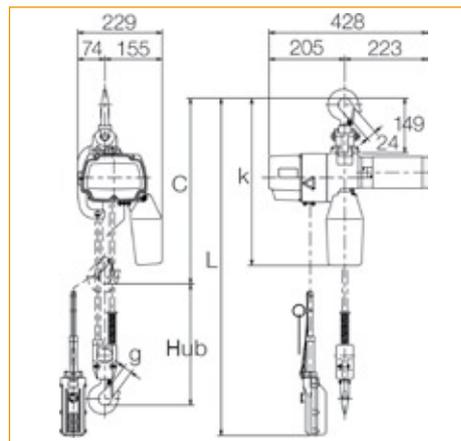

## ■ Technische Angaben ED/EDCIII

Typ	ED06S	ED06ST	ED10S	ED10ST	ED16S	ED16ST	ED18S	ED18ST	ED24S	ED24ST	ED48S	ED48ST
Tragfähigkeit (kg)	60	60	100	100	160	160	180	180	240	240	480	480
Standardhubhöhe (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Motorleistung (W)	300	300	300	300	600	600	300	300	600	600	600	600
Einschaltdauer (%ED)	30	30	30	30	30	30	20	20	30	30	30	30
FEM-Gruppe	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Hubgeschwindigkeit (m/min)	20,1	20,1/4,0	12,5	12,5/3,0	19,2	19,2/4,0	7,7	7,7/3,0	12,9	12,9/3,0	6,4	6,4/2,0
Eigengewicht (kg)	11,5	12	11,5	12	15,5	16	11,5	12	15,5	16	21	21
Bauhöhe C (mm)	315	315	315	315	330	330	315	315	330	330	520	520

Typ	EDC06SD	EDC10SD	EDC16SD	EDC18SD	EDC24SD
Tragfähigkeit (kg)	60	100	160	180	240
Standardhubhöhe (m)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Motorleistung (W)	300	300	600	300	600
Einschaltdauer (%ED)	30	30	30	20	30
FEM-Gruppe	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Hubgeschwindigkeit (m/min)	20,1/4,0	12,5/3,0	19,2/4,0	7,7/3,0	12,9/3,0
Eigengewicht (kg)	14,5	14,5	18,5	14,5	18,5
Bauhöhe C (mm)	945	945	960	945	960

## ■ Mini Fahrwerk TMH



### Haftungsausschluss

KITO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Produkte.  
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen.  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

### Kontakt

KITO EUROPE GmbH  
Heerdter Lohweg 93  
D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 E-Mail: info@kito.net  
Fax +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59 www.kito.net